LOCINOX®

Let's make better fences together

LOCINOX-ITALIA



CHIUDI-CANCELLI IDRAULICI RETROFIT

LION (Brevettato)

Chiudi-cancello compatto e bi-valente
Per ogni tipo di chiusura

L'attraente e compatto chiudi-cancello Lion è unico nel suo genere. Questo chiudi-cancello idraulico è adatto ad ogni situazione di chiusura. Sono incluse nella confezione entrambe le slitte per aperture a 90° e 180°, permettendo estrema flessibilità sul luogo di installazione. Il coperchio in alluminio verniciato a polvere abbina un look piacevole ad un funzionamento pulito per molti anni. Scegli il Lion-VTC Drill per un montaggio ancora più rapido.




Incluse 2 slitte




- Cerniera auto-chiudente per aperture a 180° con velocità e scatto finale regolabili
- Incluse 2 slitte di scorrimento: 90° e 180°
- Design compatto ed elegante
- Coperchio in alluminio verniciato a polvere
- Velocità di chiusura costante in ambiente atmosferico caldo o freddo
- Pre-tensionamento integrato per un montaggio estremamente fluido
- Per cancelli con apertura a sinistra o a destra
- Fissato saldamente con i tasselli Quick-Fix brevettati



90°

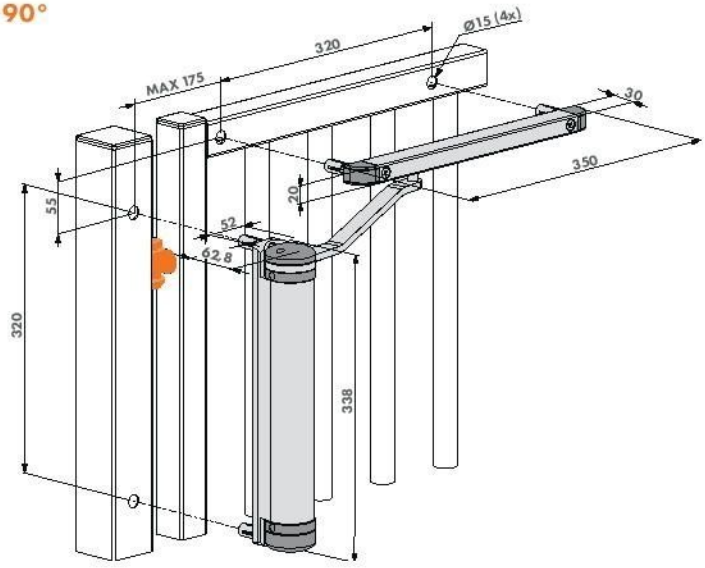

180°

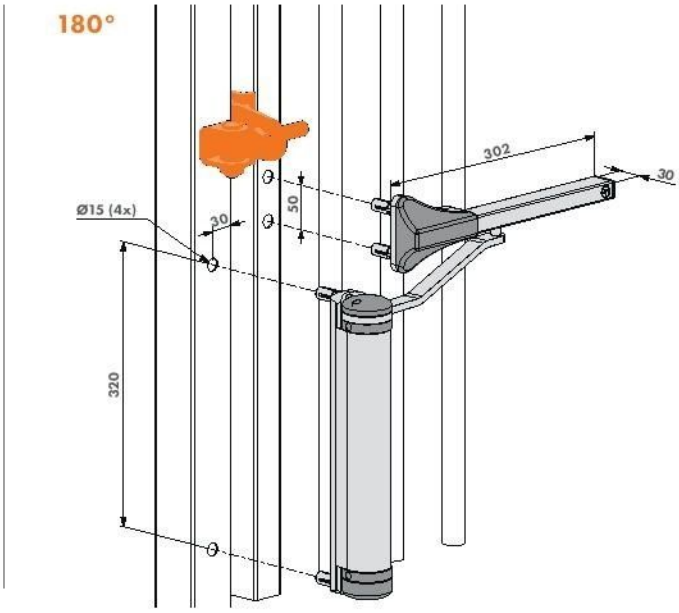

Strumenti di montaggio consigliati



LION-VTC DRILL



DRILLVISE-2



DRILLVISE-4


Scegli il tuo colore	Codice d'ordine
ZILV 9005	LION

LOCINOX®

Let's make better fences together

LION


① Contenuto della confezione




1	Lion	12	DIN 7991 M6 x 12
2	Coperchio	13	DIN 7991-I 16x25
3	Tappo inferiore	14	Tappi profilo di guida
4	Cover profilo di guida	15	Tappo piastra fissaggio
5	Tasselli Quick-Fix	16	Inserti piastra fissaggio
6	DIN 7981-st. 3,9 x 19	17	Piastra fissaggio
7	DIN 7984-118x45	18	Cover piastra di fissaggio
8	DIN 912-114x10	19	Guida per braccio
9	DIN 912-116x12	20	Braccio del chiudicancello
10	DIN 7984-116x12	21	Chiavi esagon. 3, 4, 5 mm
11	Inserto Quick-Fix	22	Maschera per foratura

90°

② Situazione di montaggio




③ Schema di foratura

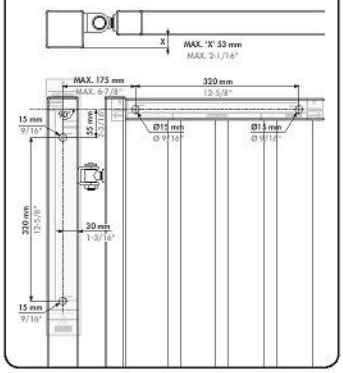


180°

② Situazione di montaggio




③ Schema di foratura

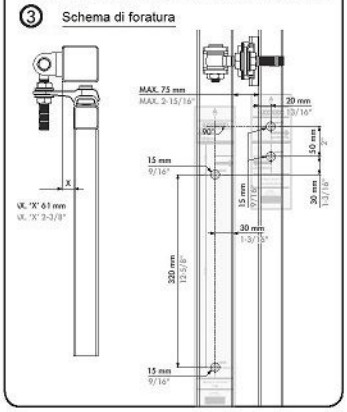


90°

④ Assemblaggio del profilo di scorrimento




180°

④ Assemblaggio del profilo di scorrimento



⑤ Montaggio Dx o Sx

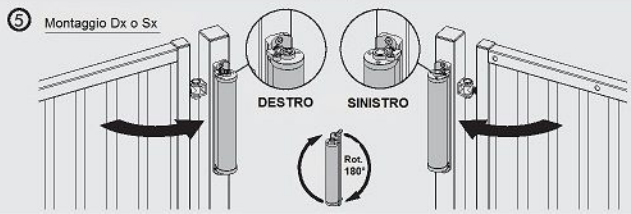

⑥ Installazione del chiudicancello




⑥ Installazione del chiudicancello




90°

⑦ Accoppiamento




180°


⑦ Accoppiamento




⑧ Pre - tensionamento

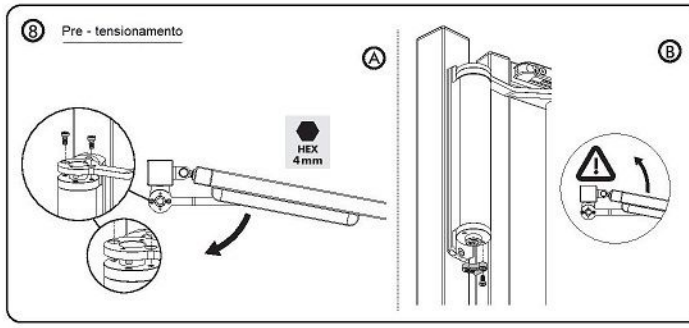

⑨ Velocità e scatto finale

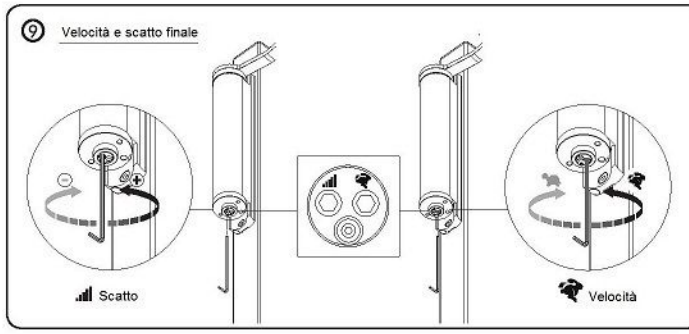

⑩ Completamento dell'installazione

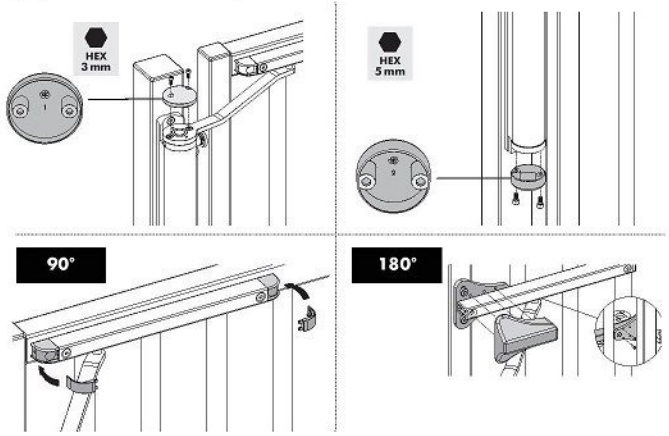

LOCINOX-ITALIA

www.locinox-italia.it

locinox.italia@gmail.com

LOCINOX® WWW.LOCINOX.COM

Doc. Nr.: MANU-000251

Locinox nv • Mannebeekstraat 21 • B-8790 Waregem • Belgium

Tel. +32 (0)56 77 27 66 • Fax. +32 (0)56 77 69 26 • E-mail: locinox@locinox.com

MANU-000251



Incluse
2 slitte

VERTICLOSE-2 (Brevettati)

Potente chiudi-cancello idraulico per aperture a 90° e 180°


I chiudi-cancello Verticlose-2 è il top di gamma nella serie dei prodotti Verticlose. E' decisamente multi-funzionale e possiede eccellenti caratteristiche che rendono il Verticlose-2 perfettamente adatto a cardini con aperture sia a 90° che a 180°. Il pre-tensionamento integrato e la regolazione continua di velocità e scatto finale, combinati con il nostro sistema di montaggio Quick-fix, garantiscono una installazione veloce ed efficiente. L'estetico chiudi-cancello in alluminio verniciato a polvere, dotato di componenti interni ad alta tecnologia, assicura una lunga durata di vita utile. Suggeriamo caldamente il Lion-VTC Drill per una installazione persino più efficiente.




- Chiudi-cancello con velocità di chiusura e scatto finale regolabili
- 2 slitte di scorrimento incluse : 90° e 180°
- Design compatto ed elegante
- Coperchio in alluminio verniciato a polvere
- Pre-tensionamento integrato per un montaggio estremamente fluido
- Forza di chiusura oltre l'angolo di apertura di 180°
- Suggeriamo l'impiego del Lion-VTC Drill per una installazione facile e veloce
- Fissato saldamente con i tasselli Quick-Fix brevettati



90°

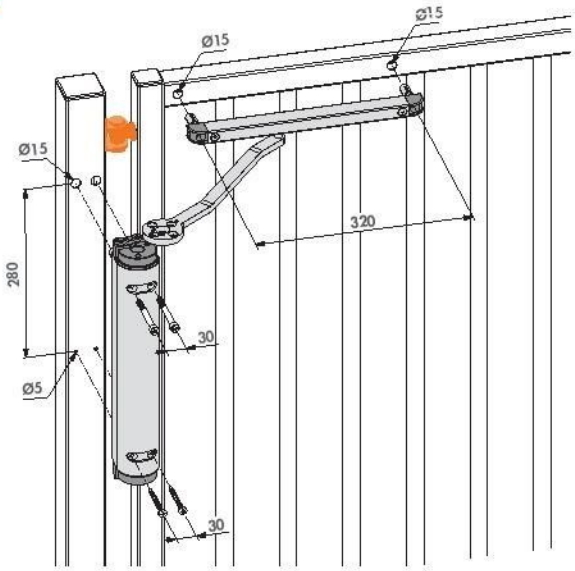

180°

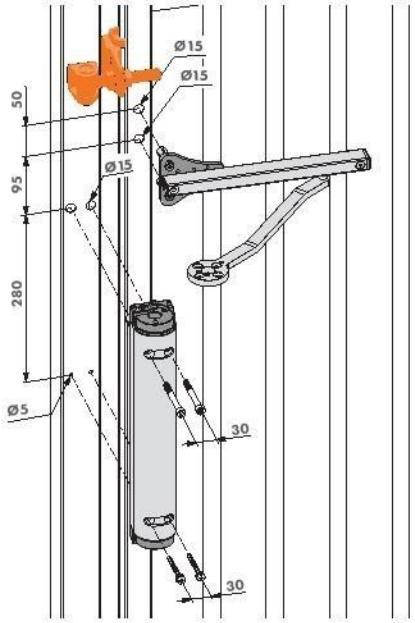

Strumenti di montaggio consigliati



LION-VTC DRILL



DRILLVISE-2



DRILLVISE-4

Scegli il tuo colore	Codice d'ordine
ZILV 9005	VERTICLOSE-2
ZILV	VERTICLOSE-2 WALL

VERTICLOSE-2-WALL (Brevettato)

Chiudi-cancello idraulico potente per montaggio su pareti colonne ampie



Il chiudi-cancello Verticlose-2 Wall è stato progettato specificamente per il montaggio a parete dove il chiudiporta stesso è posizionato a 90° rispetto al cancello, ovvero laddove le colonne di supporto alle ante sono particolarmente profonde.
Il braccio appositamente progettato ruota intorno al montante dell'anta, garantendo una apertura di 90°.
Garantisce una durata eccezionalmente lunga per il livello tecnologicamente elevato dei suoi componenti.





Opzioni colore

ZILV **Grigio**

SPECIFICHE

- Chiudi-cancello autochiudente con velocità regolabile e scatto finale di chiusura
- Il braccio è appositamente progettato per il montaggio a parete, garantendo un ampio angolo di apertura
- Cassa in alluminio anodizzato resistente ai graffi e anticorrosione
- Design elegante e compatto
- Pretensionamento integrato per un funzionamento fluido
- Forza inalterata per tutta l'apertura di 180°
- Fissaggio forte grazie ai tasselli Quick-Fix (Brevettato)

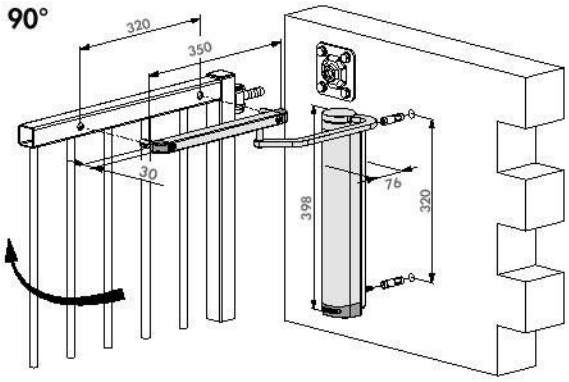

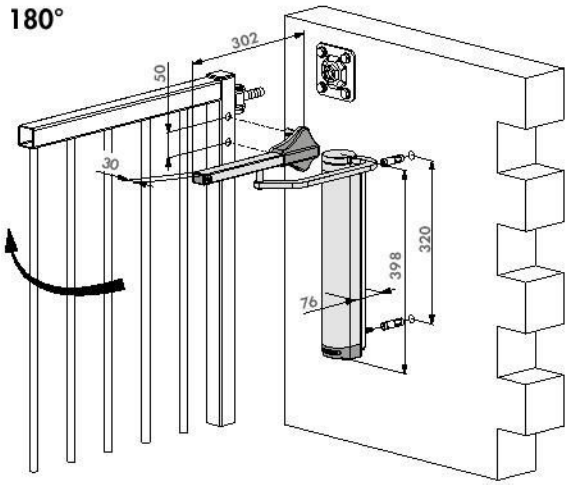

Codice d'ordine

VERTICLOSE-2-WALL	Chiudi-cancello idraulico potente e funzionale per il montaggio a parete



Strumenti di montaggio consigliati




LION-VTC-DRILL DRILLVISE-II DRILLVISE-IV

VERTICLOSE-2

Istruzioni di montaggio

LOCINOX
Let's make it better together

① Contenuto della confezione

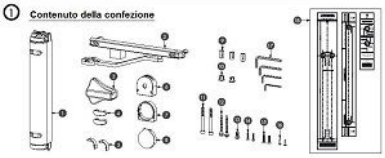


1	Verticlose-2	N	Dado fissaggio tassello
2	Braccio guida per i 90°	O	DIN 912 - M8x80
3	Accessorio per i 180°	P	DIN 7504 - Ø6,3x70
4	Tappi di copertura del corpo	Q	DIN 7984 - M8x16
5	Tappi di copertura rotaia	R	DIN 912 - M4x20
6	Coperchio inferiore	S	DIN 7991 - M6x25
7	Coperchio superiore	T	ISO 7049 - Ø 3,9x19 mm
8	Coperchio del braccio	U	Chiavi a brugola Es. 3, 4, 5, 6
9	Tasselli di fissaggio	V	Maschere dima di foratura

90°


② Situazione di montaggio



③ Schema di foratura




④ Installazione del chiude cancello




180°

② Situazione di montaggio



③ Schema di foratura



④ Installazione del chiudi cancello




Applicazione a muro


② Situazione di montaggio



③ Schema di foratura



④ Installazione del chiudi cancello

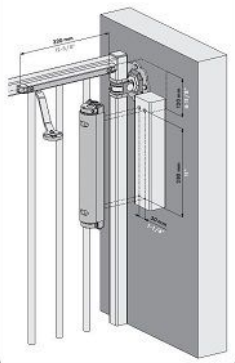


CE

2018-06-04 - rev 1


90°

⑤ Fissaggio della guida

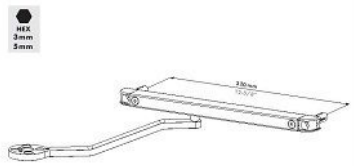


180°

⑤ Fissaggio della guida — A: smontaggio della guida per 90°




B: smontaggio della guida per 180°



C: installazione della guida per 180°




⑥ Montaggio destro o sinistro




90° & 180°


⑦ Montaggio del braccio

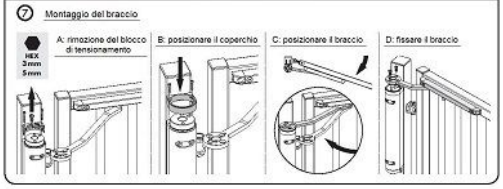


⑧ Togliere il fermo di pretensionamento




⑨ Regolazione della velocità



⑩ Regolazione dello scatto finale



⑪ Completamento dell'installazione — A: aggiungere i tappi superiori — B: fissare il tappo inferiore

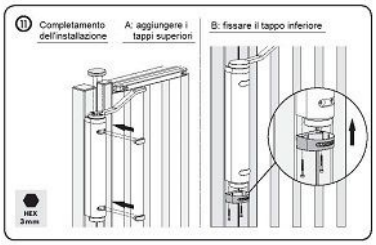

90°

⑫ Montare i tappi della guida



180°

⑫ Montare i tappi della guida



LOCINOX®
WWW.LOCINOX.COM

Doc. Nr.: MANU-000376

Locinox nv - Mannebeekstraat 21
B-8790 Waregem - Belgium
Tel: +32 (0)56 77 27 66 - Fax: +32 (0)56 77 69 26
E-mail: info@locinox.com

LOCINOX-ITALIA
www.locinox-italia.it
locinox.italia@gmail.com


MANU-000376

CE


2018-06-04 - rev 1


LOCINOX®
Let's make better fences togheter


VERTICLOSE2-WALL

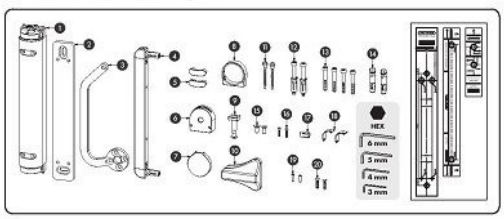


MANUALE APPLICATIVO

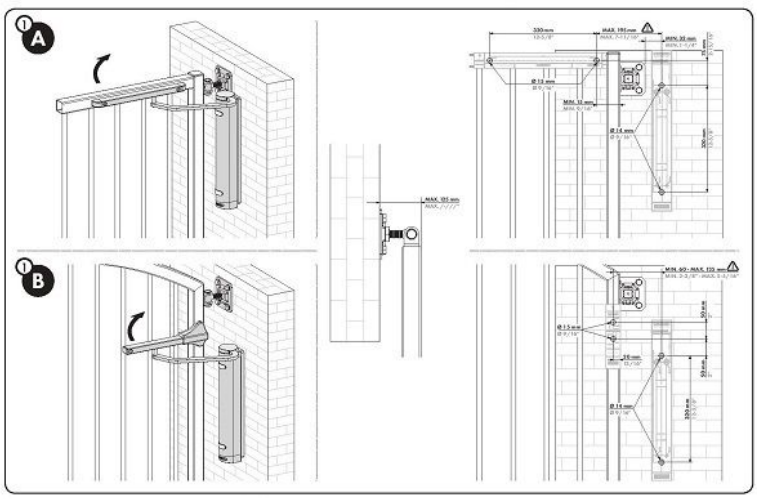





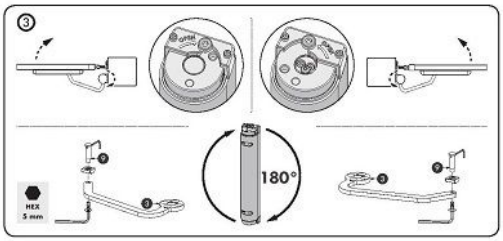



CE

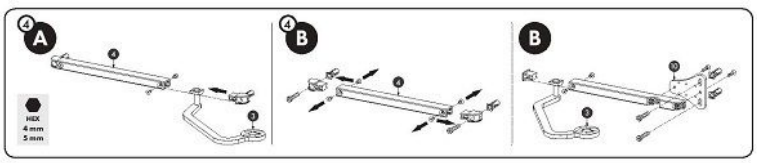


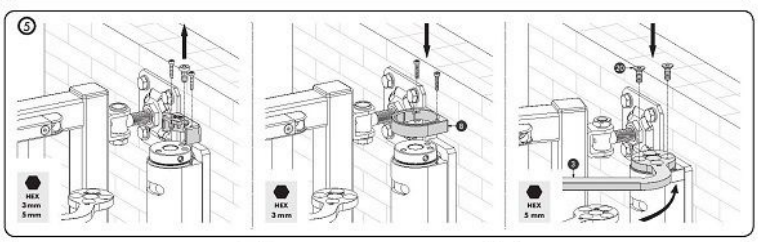










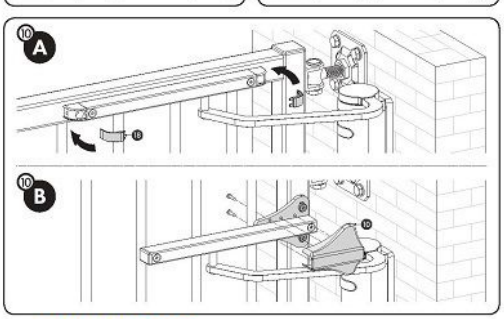

LOCINOX-ITALIA
www.locinox-italia.it
locinox.italia@gmail.com

LOCINOX
Let's make it better together

Doc. Nr.: MANU-000222

MANU-000222

CE



SAMSON-2 (Brevettato)


Chiudi-cancello idraulico - Aperture fino a 150°

Montaggio semplice e funzionamento flessibile lo rendono la soluzione perfetta per cancelli con ampie larghezze. Samson-2 è un chiudi-cancello idraulico polivalente realizzato con componeneti di elevata qualità per un'eccezionale durata della vita utile. Cambiamenti di temperatura non influiscono su un funzionamento fluido e costante. Il set di staffe di montaggio, che sono fornite con il chiudi-cancello, rendono il Samson-2 adatto a qualsiasi cancello.



- Chiudi-cancello con apertura fino a 150° con velocità di chiusura e scatto finale regolabili
- Specificatamente progettato per impiego esterno : versione industriale
- Coperchio in alluminio verniciato a polvere
- Velocità di chiusura costante in ambiente atmosferico caldo o freddo
- Per cancelli con apertura a destra o a sinistra
- Fissato saldamente con i tasselli brevettati Quick-Fix



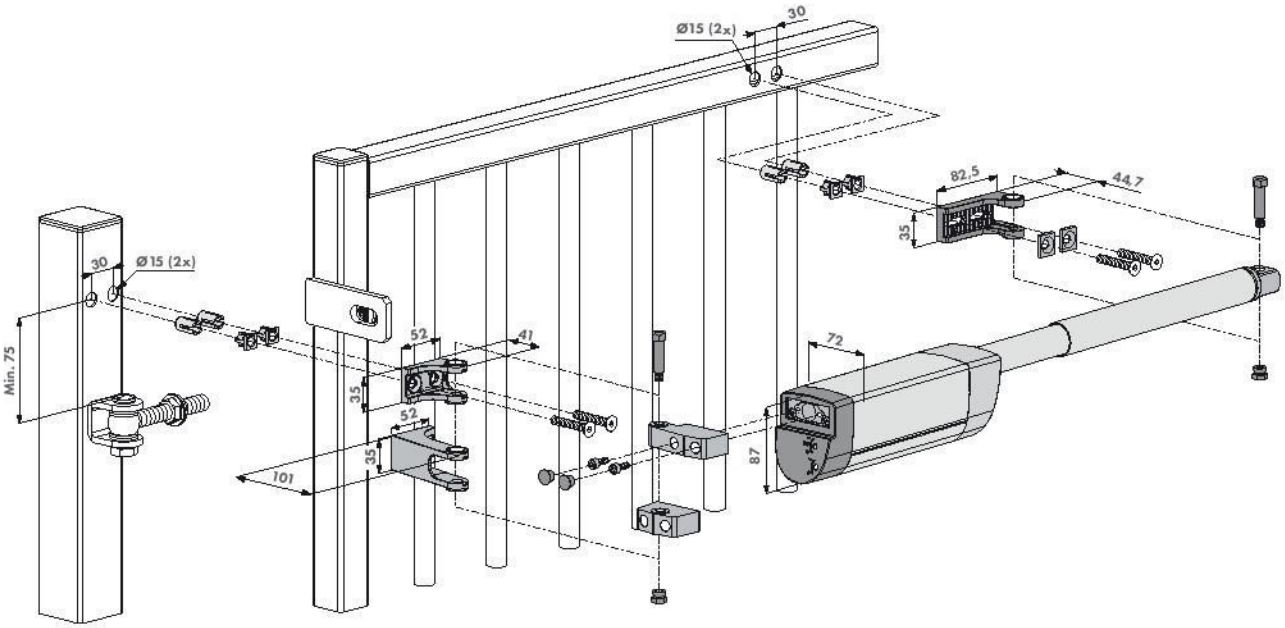

Strumenti di montaggio consigliati



DRILLVISE-2




DRILLVISE-4

Scegli il tuo colore	Codice d'ordine
ZILV	SAMSON-2

LOCINOX®
Let's make better fences together


SAMSON 2: ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

① Contenuto della confezione

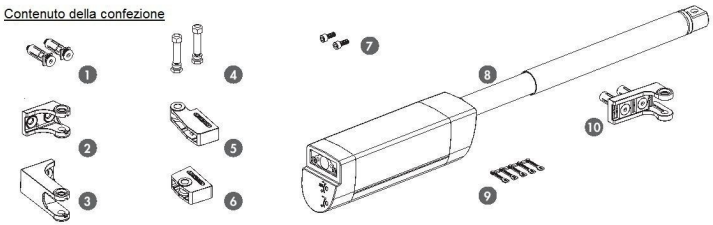

1. Tasselli Quick-Fix
2. Staffa attacco colonna - apertura 90°
3. Staffa attacco colonna - apertura 150°
4. Bulloni di fissaggio
5. Giunto di attacco - apertura 90°
6. Giunto di attacco - apertura 150°
7. Viti fissaggio giunto
8. Chiudi cancello Samson 2
9. Tappi in plastica
10. Staffa attacco al cancello


② Esempio di montaggio




③ Accessori




④ Preparazione per il montaggio del Samson 2






⑤ Montaggio della staffe




② Esempio di montaggio




③ Accessori



④ Preparazione per il montaggio del Samson 2

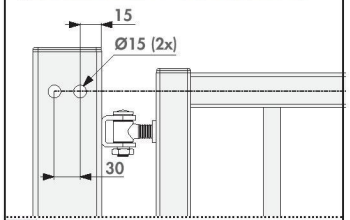




A	B
0 ⇔ 75 mm	0 ⇔ 40 mm
0 ⇔ 60 mm	0 ⇔ 50 mm
0 ⇔ 50 mm	0 ⇔ 60 mm


⑤ Montaggio delle staffe




② Esempio di montaggio




③ Accessori




④ Preparazione per il montaggio del Samson 2







⑤ Montaggio delle staffe



⑤ Applicazione delle staffe



⑥ Giunto di attacco




⑦ Installazione del chiudi cancello




⑤ Applicazione delle staffe




⑥ Giunto di attacco




⑦ Installazione del chiudi cancello



⑤ Applicazione delle staffe

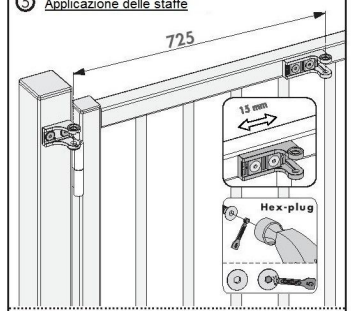


⑥ Giunto di attacco

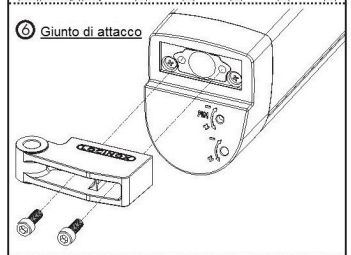

⑦ Installazione del chiudi cancello



REGOLAZIONI E PROTEZIONE ANTI EFFRAZIONE

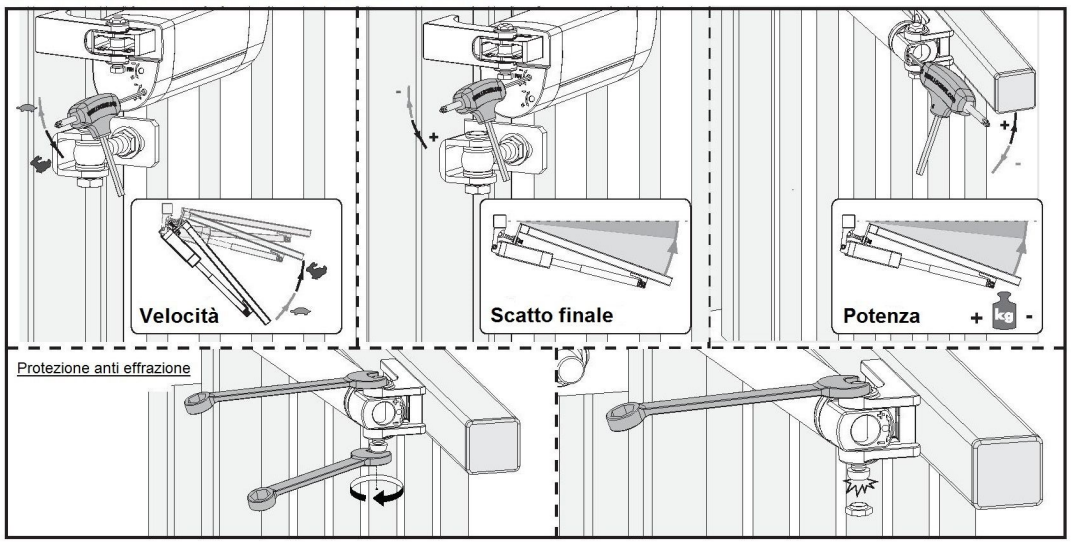

LOCINOX®
Let's make better fences together

Doc. Nr.:
MANU-000212

Locinox nv • Manneebeekstraat 21
B-8790 Waregem • Belgium - Europe
Tel. +32 (0)56 77 27 66 • Fax. +32 (0)56 77 69 26
E-mail: locinox@locinox.com

LOCINOX-ITALIA
www.locinox-italia.it
locinox.italia@gmail.com

* M A N U - 0 0 0 2 1 2 *