LOCINOX®

Let's make better fences together

CONCRET

C'LEVER systems



CHIUDI-CANCELLI IDRAULICI RETROFIT

INNOVAZIONE, IL MOTORE DELLA TUA CRESCITA


"Non accontentarti mai di meno, rendiamolo migliore insieme!" Questa é la filosofia Locinox.
L'innovazione fa parte del DNA dei nostri ingegneri, lo sviluppo tecnologico la via.
La nostra promessa innovativa? Nessuna licenza alla qualità, 100% valore aggiunto per voi clienti, che si traduce in un servizio rapido e corretto, prodotti di alta qualità, facilità di installazione, modularità, durata e comfort.
Alla Locinox diamo il meglio per i nostri clienti.

Con gli ultimi chiudi-cancelli, INTERIO e PANTHER, Locinox continua a percorrere la strada delle soluzioni qualitative ed innovative.

La sicurezza ed il comfort sono temi caldi, per questo tutti i cancelli dovrebbero essere auto chiudenti, e Locinox preferisce utilizzare la migliore tecnologia idraulica per un funzionamento perfetto in tutte le condizioni atmosferiche, in tutte le parti del mondo.
I nostri test di duratadimostrano un funzionamento durevole e senza problemi, per molti anni ed a tutte le temperature.

Questa è la promessa Locinox.

I chiudi-cancelli sono parte della gamma Locinox di ferramenta per cancelli e recinzioni di alta qualità.
La loro velocità di chiusura rimane inalterata in condizioni climatiche mutevoli grazie all'ammortizzamento idraulico brevettato, indifferente alle condizioni atmosferiche.
La velocità e forza di chiusura sono regolabili mediante delle viti, inoltre si può registrare lo scatto finale.



100% funzionamento meccanico


Risparmio di tempo


Reversibili per applicazioni destre o sinistre



Fissaggi con tasselli Quick-Fix brevettati





Testati con 500 mila cicli di lavoro


Resistenti alle intemperie

DUREVOLE

Laddove il movimento rotatorio viene convertito in lineare si utilizza sempre una guarnizione rotante.
Per questo l'intrusione di sporco ed umidità, e le perdite di olio, vengono evitate


GUARNIZIONE ROTANTE


GUARNIZIONE LINEARE


SCELTA DEL PRODOTTO:

		CON CARDINE 90°	CON CARDINE 180°	ANGOLO DI APERTURA	REGOLAZIONE Velocità	REGOLAZIONE Forza	REGOLAZIONE Scatto finale	CAPACITA' Peso dell'anta (kg)	CAPACITA' Larghezza dell'anta (mm)
PER ANTE NUOVE	TIGER	INTEGRATO		180°	✓		✓	75	1200
	INTERIO	INTEGRATO		125°	✓		✓	150	1500
	MAMMOTH	INTEGRATO		180°	✓	✓	✓	150	1500
	MAMMOTH HD	INTEGRATO		180°	✓	✓	✓	200	2000
PER ANTE GIA' ESISTENTI (O NUOVE)	LION	✓	✓	180°	✓		✓	75	1100
	PANTHER	✓		130°	✓		✓	150	1500
	VERTICLOSE 2	✓	✓	180°	✓	✓	✓	150	1500
	VERTICLOSE WALL	✓	✓	180°	✓	✓	✓	150	1500
	RHINO	✓	✓	180°	✓		✓	150	1500
	SAMSON 2	✓		150°	✓	✓	✓	150	2000

CHIUDI-CANCELLI IDRAULICI PROGETTATI PER L'ESTERNO

SISTEMA DI COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA

Il tempo e l'efficacia della chiusura rimangono stabili indipendentemente dalla temperatura di utilizzo

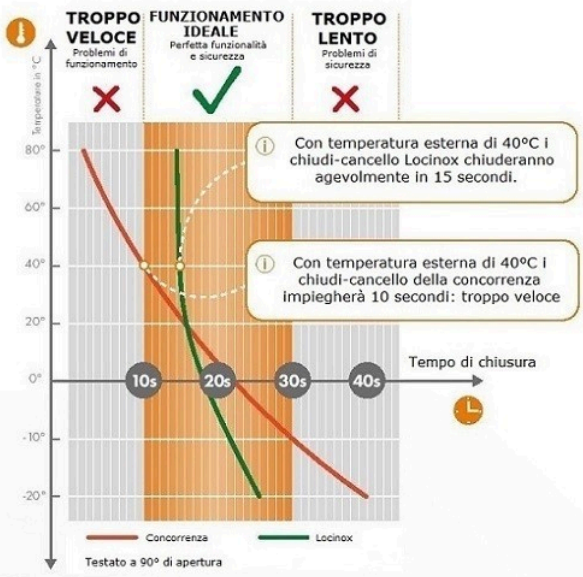

Velocità di chiusura sempre costante

Se il tuo cancello chiude lentamente possono intrufolarsi bambini o animali domestici per uscire. Se chiude troppo velocemente può essere un problema per le persone con disabilità motoria. Un cancello che sbatte rumorosamente è fastidioso per tutti, oltre che dannoso per sè.

Il sistema Active Thermal, un nostro sitema tecnologico avanzato, garantisce una velocità di chiusura costante, a prescindere dalla temperatura esterna.

Regolazione precisa della velocità e dello scatto finale

Alcuni clienti preferiscono una chiusura lenta, altri la preferiscono veloce. Con i prodotti Locinox non ci sono problemi, tutti i chiudi cancelli possono essere facilmente regolati a seconda delle esigenze.

Lo scatto finale può essere regolato, e consente al cancello di accelerare leggermente nella fase terminale della chiusura, così da superare la resistenza della serratura.

Funzionamento agevole

La vite elicoidale progettata da Locinox garantisce un movimento costante ed una velocità di funzionamento che agevola anche il passaggio di anziani e disabili.

Impermeabile ed anti-polvere


I chiudi-cancello Locinox sono dotati di ghiere di rotazione che li proteggono da polvere e sporco, garantendo a lungo un funzionamento senza intoppi.

Chiude sempre in qualsiasi condizione

La potente molla di torsione garantisce la forza di chiusura necessaria a chiudersi sempre in ogni condizione, non influenzato da vento forte, dalla temperatura esterna o dall'ampiezza dell'anta.

Protetto al 100%

I coperchi in alluminio verniciati a polvere garantiscono protezione totale contro ogni condizione atmosferica. Resistono a vento, gelo, polvere ed acqua, e consentono al tuo chiudi-cancello di funzionare perfettamente.

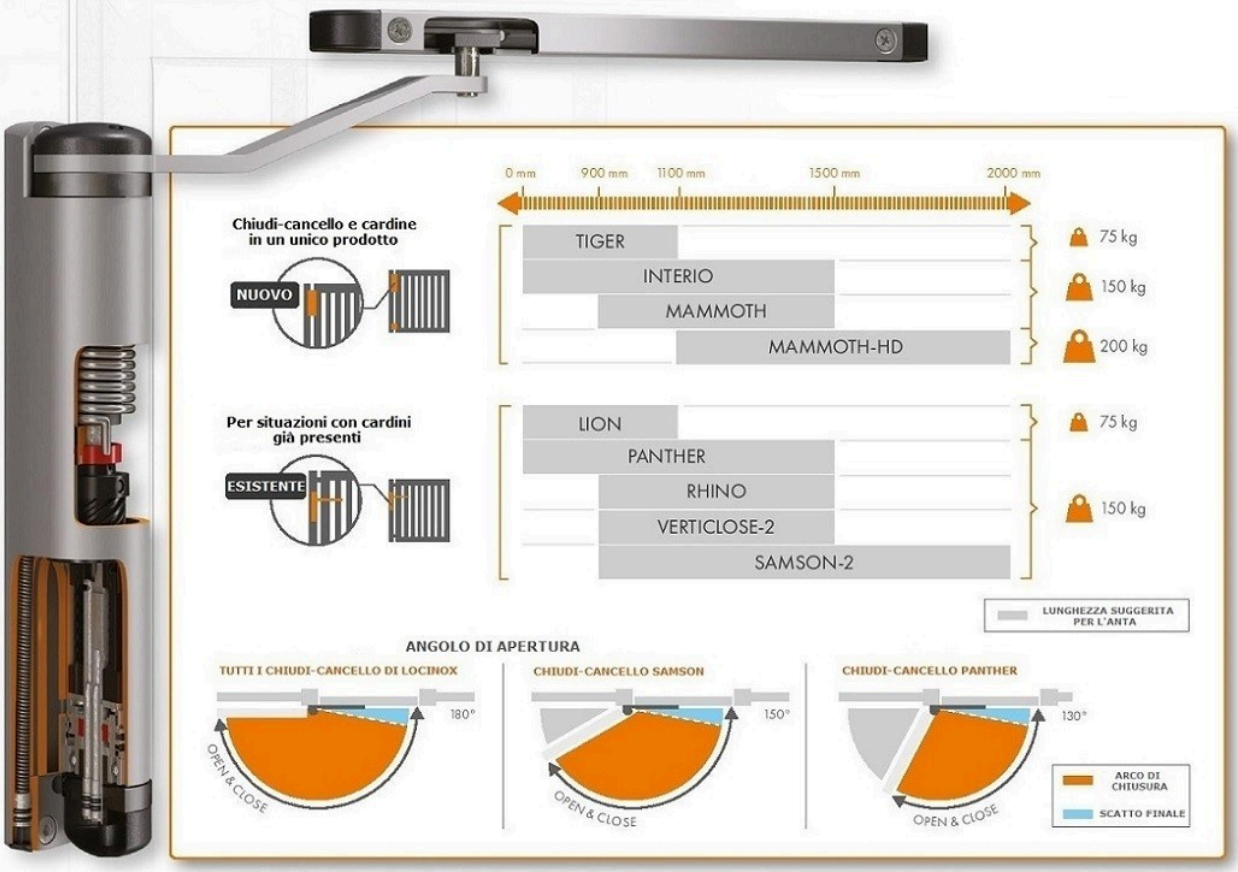

LION (Brevettato)

Chiudi-cancello compatto e bi-valente
Per ogni tipo di chiusura

L'attraente e compatto chiudi-cancello Lion è unico nel suo genere. Questo chiudi-cancello idraulico è adatto ad ogni situazione di chiusura. Sono incluse nella confezione entrambe le slitte per aperture a 90° e 180°, permettendo estrema flessibilità sul luogo di installazione. Il coperchio in alluminio verniciato a polvere abbina un look piacevole ad un funzionamento pulito per molti anni. Scegli il Lion-VTC Drill per un montaggio ancora più rapido.




Incluse 2 slitte




- Cerniera auto-chiudente per aperture a 180° con velocità e scatto finale regolabili
- Incluse 2 slitte di scorrimento: 90° e 180°
- Design compatto ed elegante
- Coperchio in alluminio verniciato a polvere
- Velocità di chiusura costante in ambiente atmosferico caldo o freddo
- Pre-tensionamento integrato per un montaggio estremamente fluido
- Per cancelli con apertura a sinistra o a destra
- Fissato saldamente con i tasselli Quick-Fix brevettati



90°

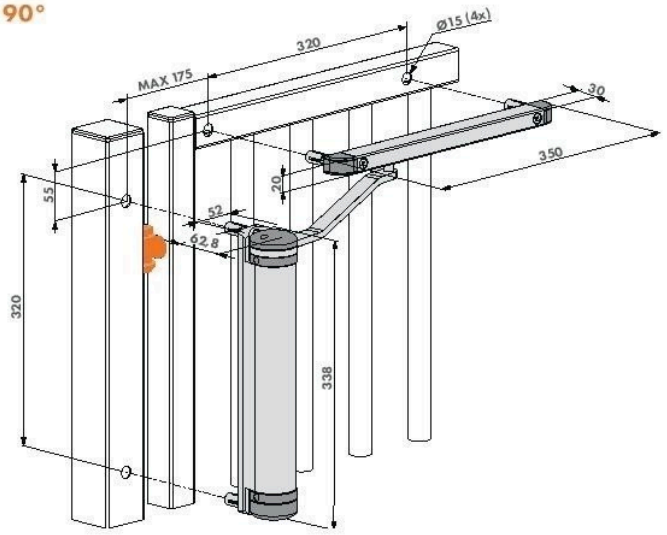

180°

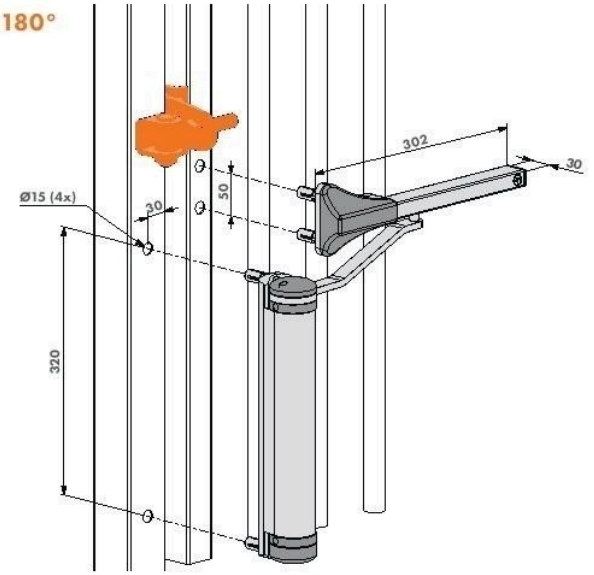

Scegli il tuo colore	Codice d'ordine
ZILV 9005	LION

Strumenti di montaggio consigliati



LION-VTC DRILL



DRILLVISE-2




DRILLVISE-4

LOCINOX®

Let's make better fences together

LION


① Contenuto della confezione




1	Lion	12	DIN 7991 M6 x 12
2	Coperchio	13	DIN 7991-I 16x25
3	Tappo inferiore	14	Tappi profilo di guida
4	Cover profilo di guida	15	Tappo piastra fissaggio
5	Tasselli Quick-Fix	16	Inserti piastra fissaggio
6	DIN 7981-st. 3,9 x 19	17	Piastra fissaggio
7	DIN 7984-118x45	18	Cover piastra di fissaggio
8	DIN 912-114x10	19	Guida per braccio
9	DIN 912-116x12	20	Braccio del chiudicancello
10	DIN 7984-116x12	21	Chiavi esagon. 3, 4, 5 mm
11	Inserto Quick-Fix	22	Maschera per foratura

90°

② Situazione di montaggio




③ Schema di foratura

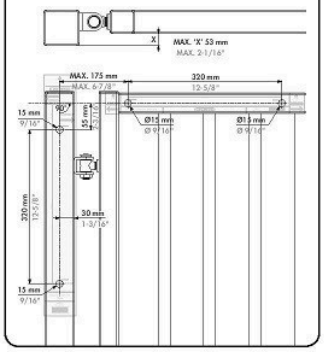


180°

② Situazione di montaggio




③ Schema di foratura

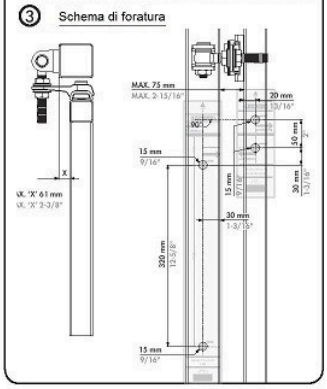

CE 2018-02-16 - rev 1 ①


90°

④ Assemblaggio del profilo di scorrimento




180°


④ Assemblaggio del profilo di scorrimento




⑤ Montaggio Dx o Sx

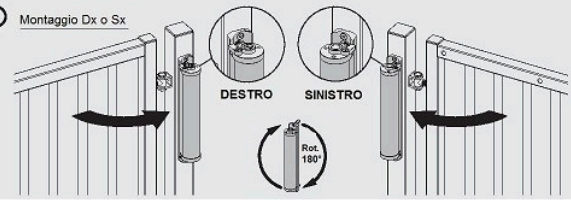

⑥ Installazione del chiudicancello




⑥ Installazione del chiudicancello



CE 2018-02-16 - rev 1 ②


90°

⑦ Accoppiamento




180°


⑦ Accoppiamento



⑧ Pre - tensionamento

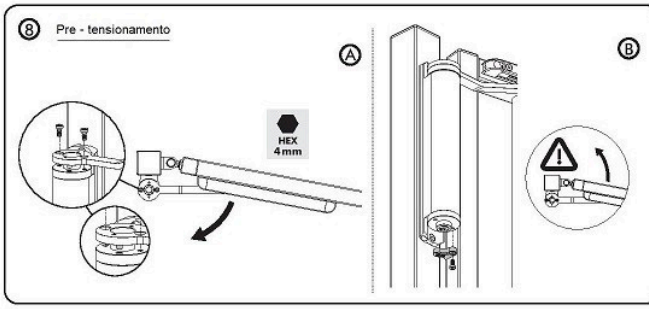


⑨ Velocità e scatto finale

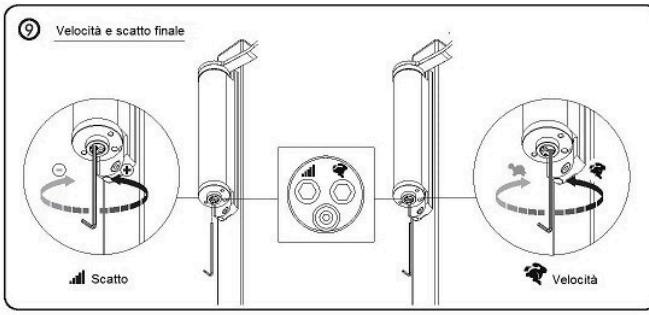

CE 2018-02-16 - rev 1 ③

⑩ Completamento dell'installazione

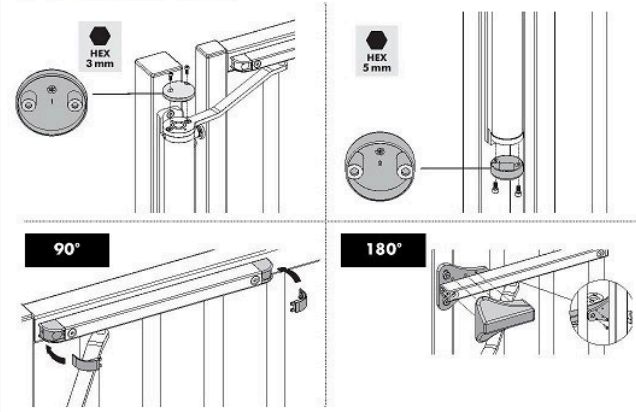

CONCRET
CLEVER systems
www.concret.it
concret@concret.it

LOCINOX®
WWW.LOCINOX.COM
Doc. Nr.: MANU-000251
Locinox nv • Mannebeekstraat 21 • B-8790 Waregem • Belgium
Tel. +32 (0)56 77 27 66 • Fax. +32 (0)56 77 69 26 • E-mail: locinox@locinox.com
MANU-000251

CE



Incluse 2 slitte

VERTICLOSE-2 (Brevettati)

Potente chiudi-cancello idraulico per aperture a 90° e 180°


I chiudi-cancello Verticlose-2 è il top di gamma nella serie dei prodotti Verticlose. E' decisamente multi-funzionale e possiede eccellenti caratteristiche che rendono il Verticlose-2 perfettamente adatto a cardini con aperture sia a 90° che a 180°. Il pre-tensionamento integrato e la regolazione continua di velocità e scatto finale, combinati con il nostro sistema di montaggio Quick-fix, garantiscono una installazione veloce ed efficiente. L'estetico chiudi-cancello in alluminio verniciato a polvere, dotato di componenti interni ad alta tecnologia, assicura una lunga durata di vita utile. Suggeriamo caldamente il Lion-VTC Drill per una installazione persino più efficiente.




- Chiudi-cancello con velocità di chiusura e scatto finale regolabili
- 2 slitte di scorrimento incluse : 90° e 180°
- Design compatto ed elegante
- Coperchio in alluminio verniciato a polvere
- Pre-tensionamento integrato per un montaggio estremamente fluido
- Forza di chiusura oltre l'angolo di apertura di 180°
- Suggeriamo l'impiego del Lion-VTC Drill per una installazione facile e veloce
- Fissato saldamente con i tasselli Quick-Fix brevettati



90°

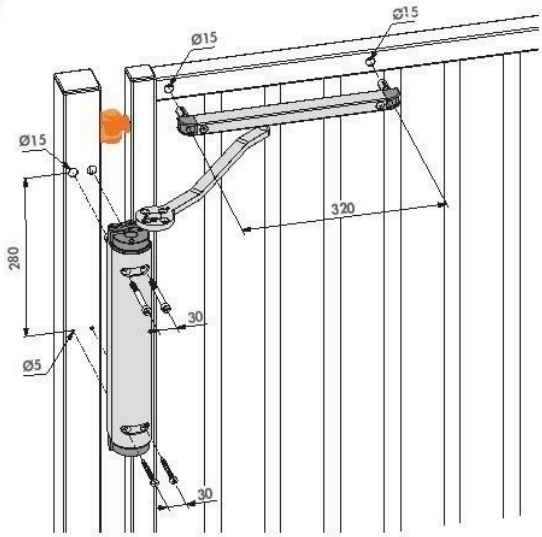

180°

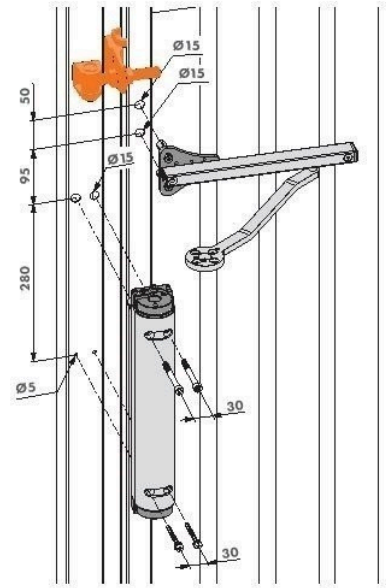

Scegli il tuo colore	Codice d'ordine
ZILV 9005	VERTICLOSE-2
ZILV	VERTICLOSE-2 WALL

Strumenti di montaggio consigliati



LION-VTC DRILL



DRILLVISE-2



DRILLVISE-4

VERTICLOSE-2-WALL (Brevettato)

Chiudi-cancello idraulico potente per montaggio su pareti colonne ampie



Il chiudi-cancello Verticlose-2 Wall è stato progettato specificamente per il montaggio a parete dove il chiudiporta stesso è posizionato a 90° rispetto al cancello, ovvero laddove le colonne di supporto alle ante sono particolarmente profonde.
Il braccio appositamente progettato ruota intorno al montante dell'anta, garantendo una apertura di 90°.
Garantisce una durata eccezionalmente lunga per il livello tecnologicamente elevato dei suoi componenti.




Opzioni colore

ZILV **Grigio**


SPECIFICHE

- Chiudi-cancello autochiudente con velocità regolabile e scatto finale di chiusura
- Il braccio è appositamente progettato per il montaggio a parete, garantendo un ampio angolo di apertura
- Cassa in alluminio anodizzato resistente ai graffi e anticorrosione
- Design elegante e compatto
- Pretensionamento integrato per un funzionamento fluido
- Forza inalterata per tutta l'apertura di 180°
- Fissaggio forte grazie ai tasselli Quick-Fix (Brevettato)

90°

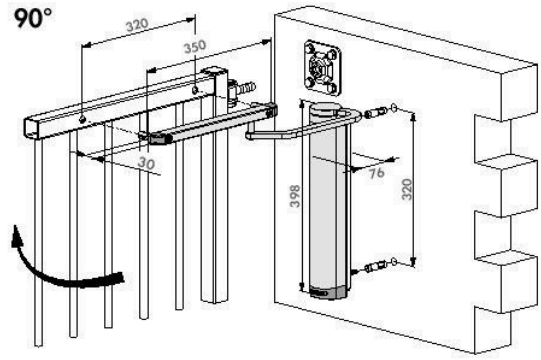

180°

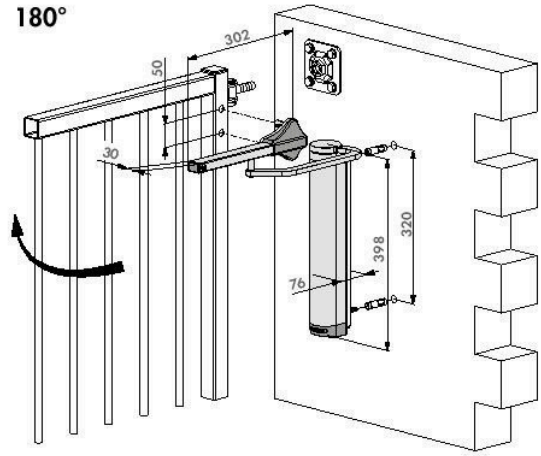

Codice d'ordine

VERTICLOSE-2-WALL	Chiudi-cancello idraulico potente e funzionale per il montaggio a parete



Strumenti di montaggio consigliati




LION-VTC-DRILL DRILLVISE-II DRILLVISE-IV

VERTICLOSE-2

Istruzioni di montaggio

LOCINOX
Let's make it better together


① Contenuto della confezione




A	Verticlose-2	K	Dado fissaggio tassello
B	Braccio guida per i 90°	L	DIN 912 - M8x80
C	Accessorio per i 180°	M	DIN 7504 - Ø6,3x70
D	Tappi di copertura del corpo	N	DIN 7984 - M8x16
E	Tappi di copertura rotaia	O	DIN 912 - M4x20
F	Coperchio inferiore	P	DIN 7991 - M4x25
G	Coperchio superiore	Q	ISO 7049 - Ø3,9x19 mm
H	Coperchio del braccio	R	Chiavi a brugola Es. 3, 4, 5, 6
I	Tasselli di fissaggio	S	Maschera dima di foratura

90°


② Situazione di montaggio



③ Schema di foratura




④ Installazione del chiude cancello




180°

② Situazione di montaggio



③ Schema di foratura




④ Installazione del chiudi cancello




Applicazione a muro


② Situazione di montaggio



③ Schema di foratura



④ Installazione del chiudi cancello

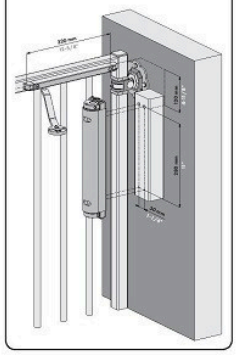


CE

2018-06-04 - rev 1

90°


⑤ Fissaggio della guida




180°

⑤ Fissaggio della guida

A: smontaggio della guida per 90°




B: smontaggio della guida per 180°



C: installazione della guida per 180°




⑥ Montaggio destro o sinistro




90° & 180°


⑦ Montaggio del braccio

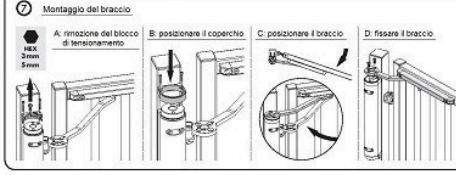

⑧ Togliere il fermo di pretensionamento



⑨ Regolazione della velocità




⑩ Regolazione dello scatto finale



⑪ Completamento dell'installazione

A: aggiungere i tappi superiori

B: fissare il tappo inferiore

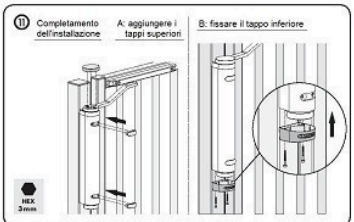

90°

⑫ Montare i tappi della guida



180°

⑫ Montare i tappi della guida



LOCINOX®
WWW.LOCINOX.COM

Doc. Nr.: MANU-000376

Locinox nv · Mannebeekstraat 21
B-8790 Waregem - Belgium
Tel. +32 (0)56 77 27 66 · Fax +32 (0)56 77 69 26
E-mail: info@locinox.com




MANU-000376

CE


2018-06-04 - rev 1


LOCINOX®
Let's make better fences togheter


VERTICLOSE2-WALL

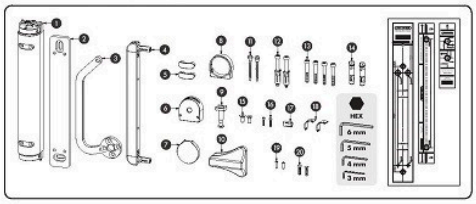


MANUALE APPLICATIVO

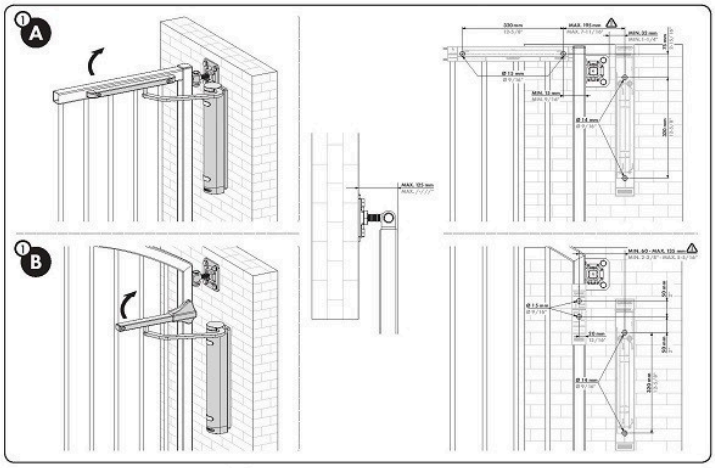





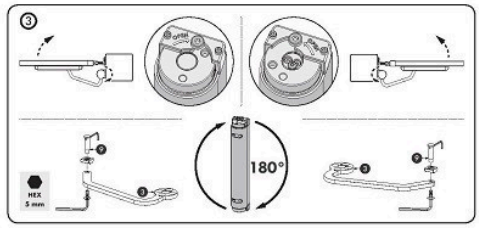



CE

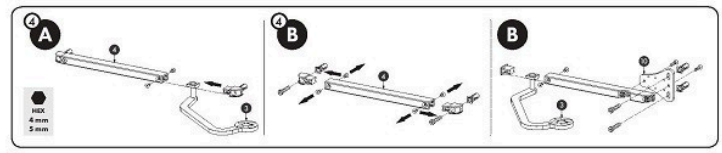


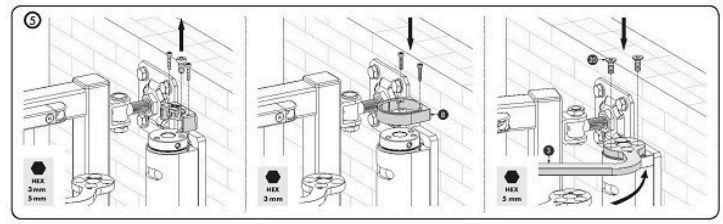










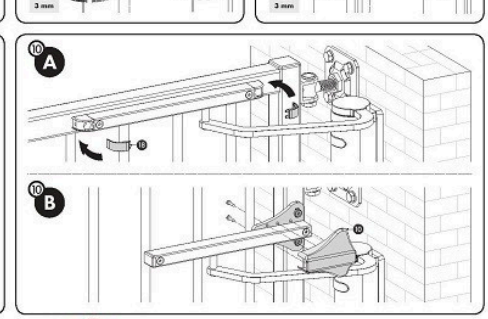

CONCRET
www.concret.it
concret@concret.it

LOCINOX
Let's make it better together

Doc. Nr.: MANU-000222



MANU-000222

CE



SAMSON-2 (Brevettato)


Chiudi-cancello idraulico - Aperture fino a 150°

Montaggio semplice e funzionamento flessibile lo rendono la soluzione perfetta per cancelli con ampie larghezze. Samson-2 è un chiudi-cancello idraulico polivalente realizzato con componeneti di elevata qualità per un'eccezionale durata della vita utile. Cambiamenti di temperatura non influiscono su un funzionamento fluido e costante. Il set di staffe di montaggio, che sono fornite con il chiudi-cancello, rendono il Samson-2 adatto a qualsiasi cancello.



- Chiudi-cancello con apertura fino a 150° con velocità di chiusura e scatto finale regolabili
- Specificatamente progettato per impiego esterno : versione industriale
- Coperchio in alluminio verniciato a polvere
- Velocità di chiusura costante in ambiente atmosferico caldo o freddo
- Per cancelli con apertura a destra o a sinistra
- Fissato saldamente con i tasselli brevettati Quick-Fix



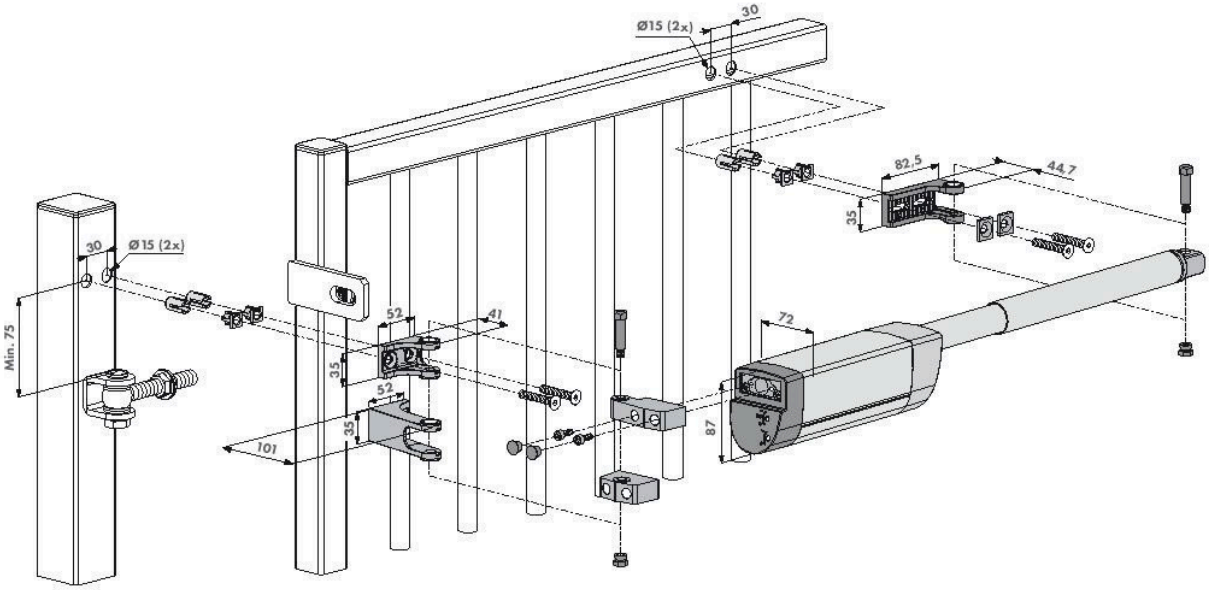

Strumenti di montaggio consigliati



DRILLVISE-2



DRILLVISE-4

Scegli il tuo colore	Codice d'ordine
ZILV	SAMSON-2


SAMSON-2

Chiudicancello idraulico per ante di grandi dimensioni

CONCRET
C'LEVER systems


LOCINOX®
Let's make better fences togheter

① Contenuto della confezione

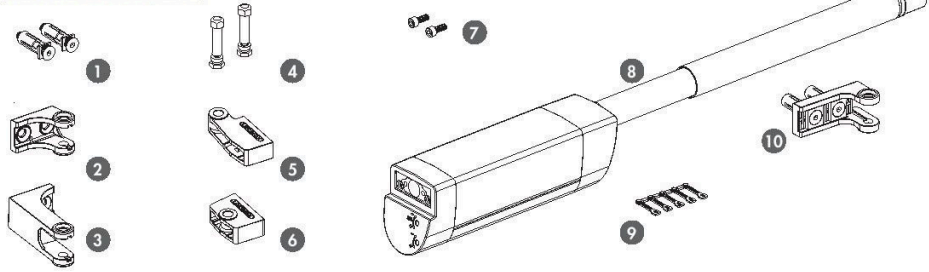


1. Tasselli Quick-Fix
2. Staffa attacco colonna - apertura 90°
3. Staffa attacco colonna - apertura 150°
4. Bulloni di fissaggio
5. Giunto di attacco - apertura 90°
6. Giunto di attacco - apertura 150°
7. Viti fissaggio giunto
8. Chiudi cancello Samson 2
9. Tappi in plastica
10. Staffa attacco al cancello


② Esempio di montaggio

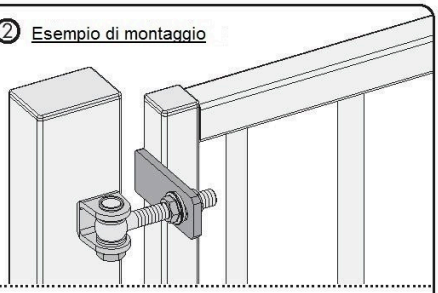


③ Accessori




④ Preparazione per il montaggio del Samson 2

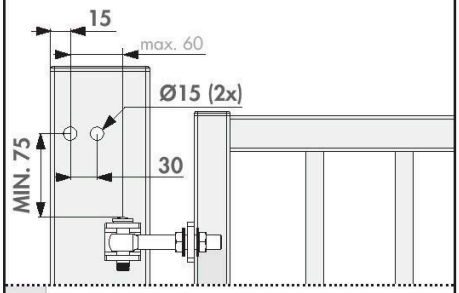


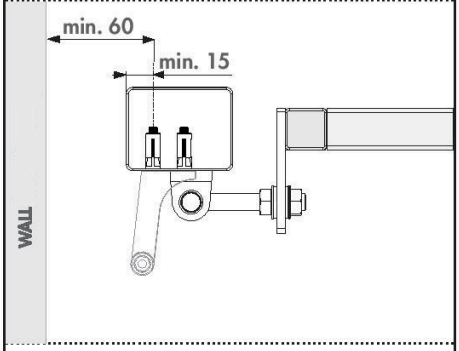


⑤ Montaggio della staffe

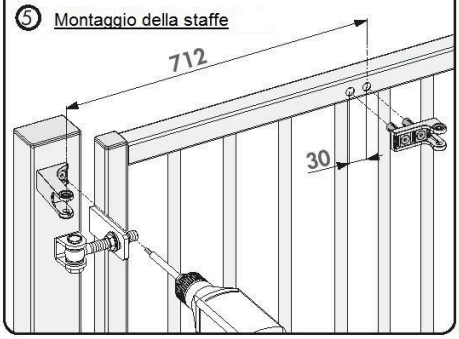


② Esempio di montaggio

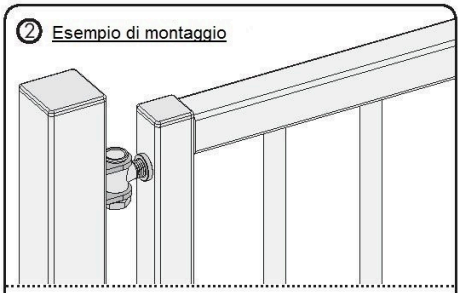


③ Accessori



④ Preparazione per il montaggio del Samson 2

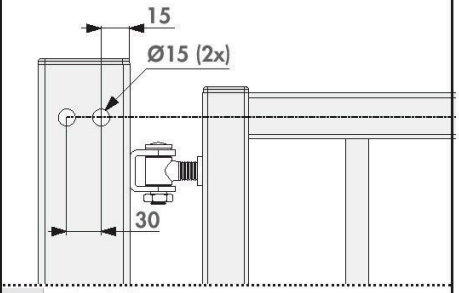

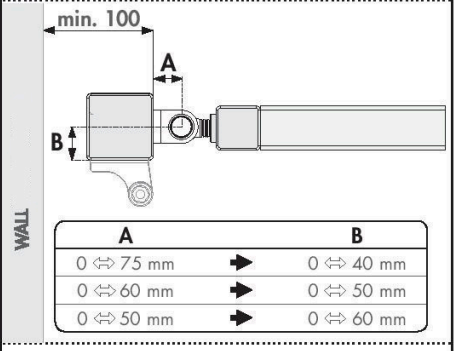


A	B
0 ⇔ 75 mm	0 ⇔ 40 mm
0 ⇔ 60 mm	0 ⇔ 50 mm
0 ⇔ 50 mm	0 ⇔ 60 mm


⑤ Montaggio delle staffe




② Esempio di montaggio

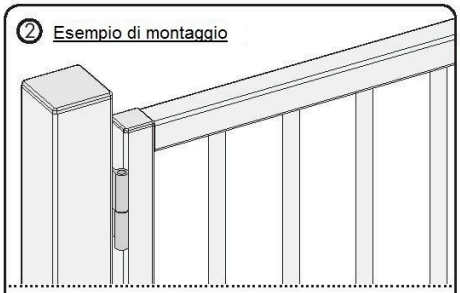


③ Accessori





④ Preparazione per il montaggio del Samson 2

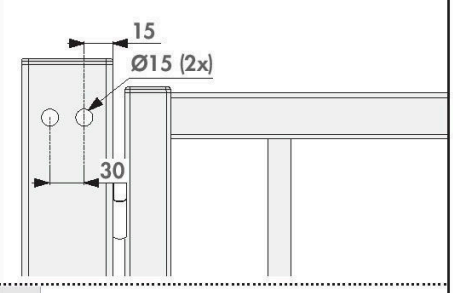


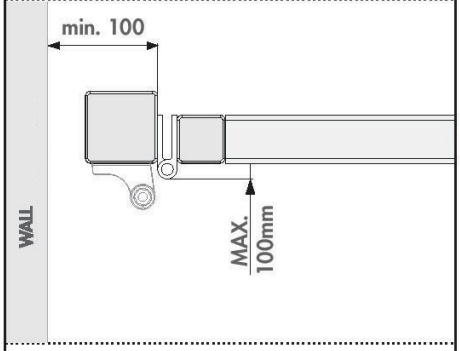


⑤ Montaggio delle staffe

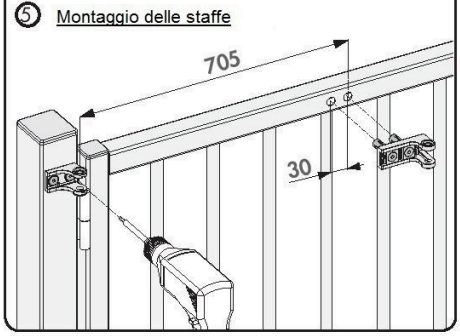


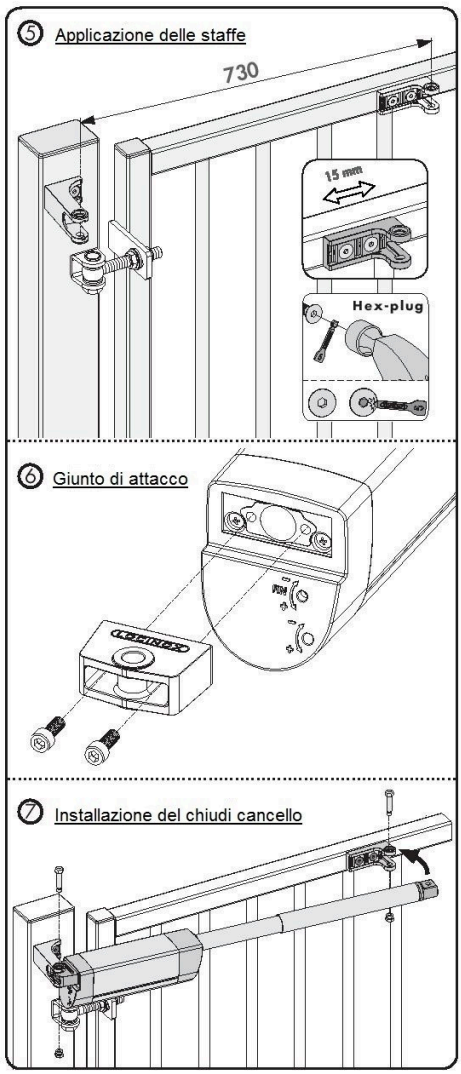

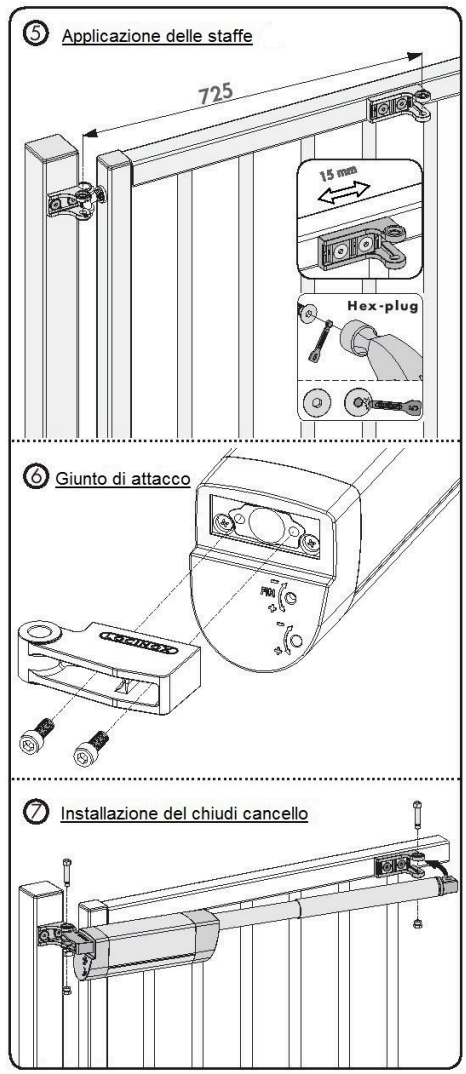

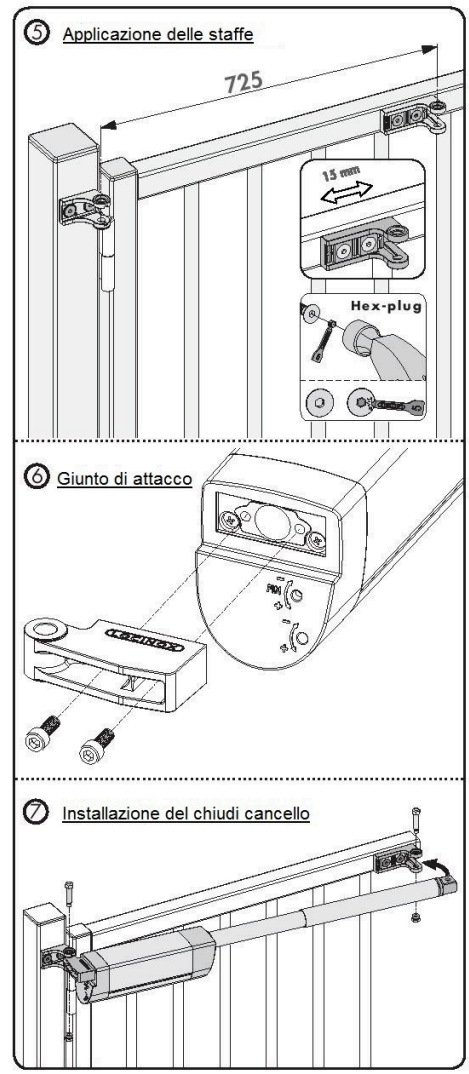

REGOLAZIONI E PROTEZIONE ANTI EFFRAZIONE

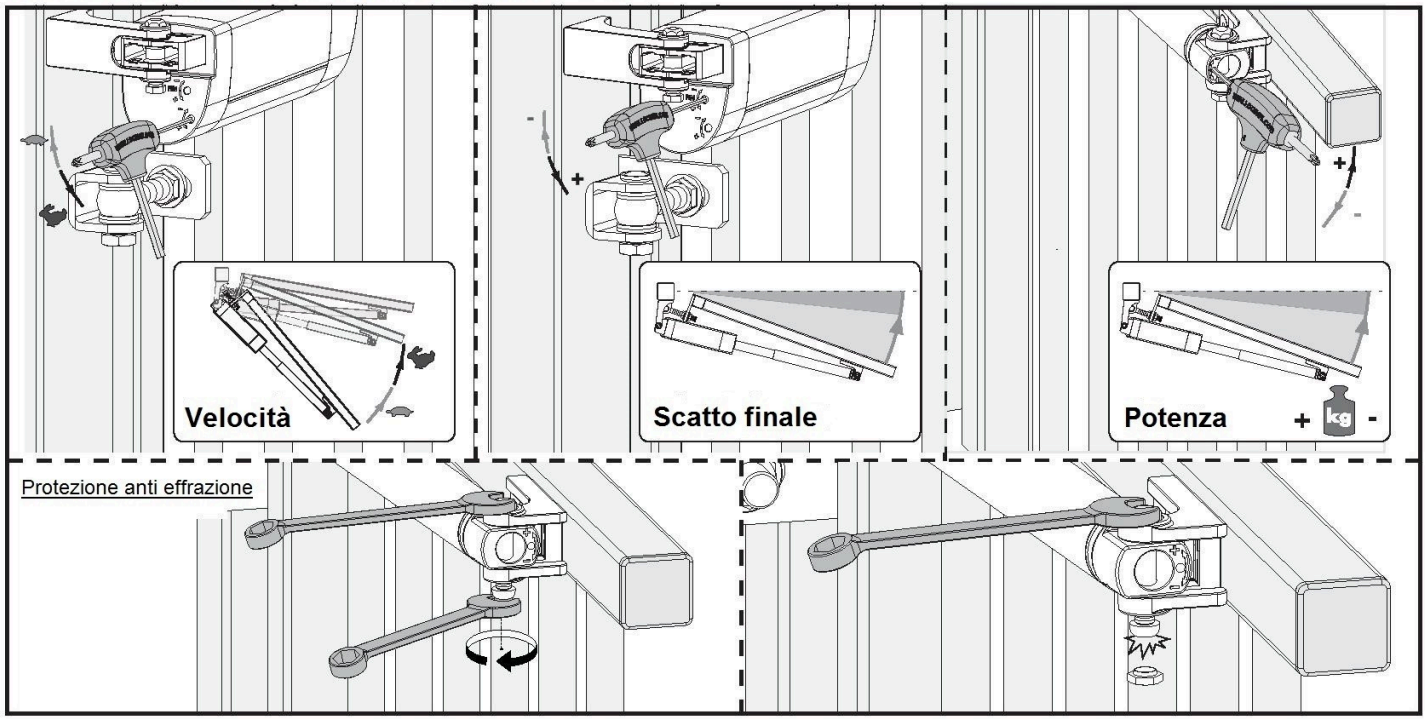

LOCINOX®
Let's make better fences together

Doc. Nr.:
MANU-000212

Locinox nv • Mannebeekstraat 21
B-8790 Waregem • Belgium - Europe
Tel. +32 (0)56 77 27 66 •
E-mail: locinox@locinox.com

CONCRET
CLEVER systems

* M A N U - 0 0 0 2 1 2 *

LOCINOX
Let's make it better together

CONCRET
C'LEVER systems

PANTHER




CHIUDICANCELLO IDRAULICO UNIVERSALE PER MONTAGGIO A PARETE O SU COLONNA

Codice Panther-9005



- Chiudi cancello a chiusura automatica con velocità e scatto finale regolabili
- Velocità di chiusura non influenzata da variazioni di temperatura
- Design estetico e compatto
- Corpo in alluminio anodizzato resistente ai graffi e alla corrosione
- Progettato per essere installato sopra il cancello
- Pre-tensione integrata per un'installazione semplice
- Forza di chiusura su tutto l'arco di apertura di 130°
- Fissaggio rapido con ancoraggi a muro inclusi
- Per cancelli con aperture a destra e a sinistra

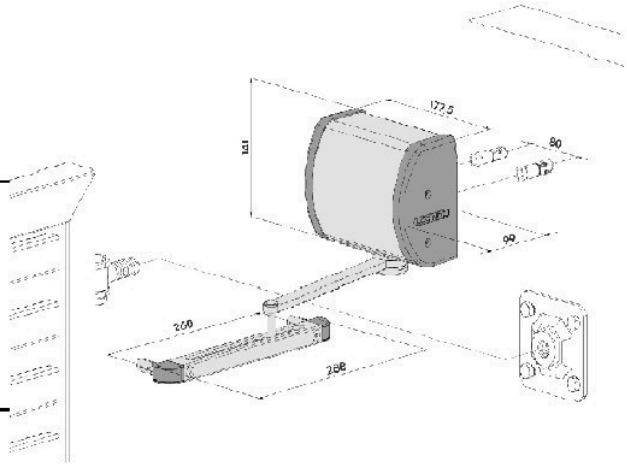

Disponibile nel colore nero RAL-9005

RAL 9005

CARATTERISTICHE

1500 MM / 5 FT
150 KG / 330 LBS
3 YEAR WARRANTY
500 K CYCLES
-30° +70°C
QUICK-FIX
ADA
PMR

CONCRET
C'LEVER systems


PANTHER

CHIUDICANCELLO IDRAULICO UNIVERSALE

CONCRET
C'LEVER systems

LOCINOX
Let's make it better together

Per montaggio a parete

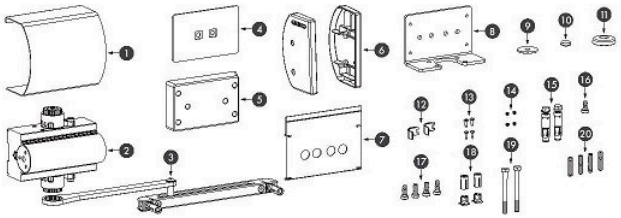

LOCINOX HQ


LIVE CHAT
www.locinox.com


HQ: +32 56 77 27 66
CEE: +48 717 58 21 09

help@locinox.com


www.locinox.com/panther

LIVE CHAT
+39 349 5663494

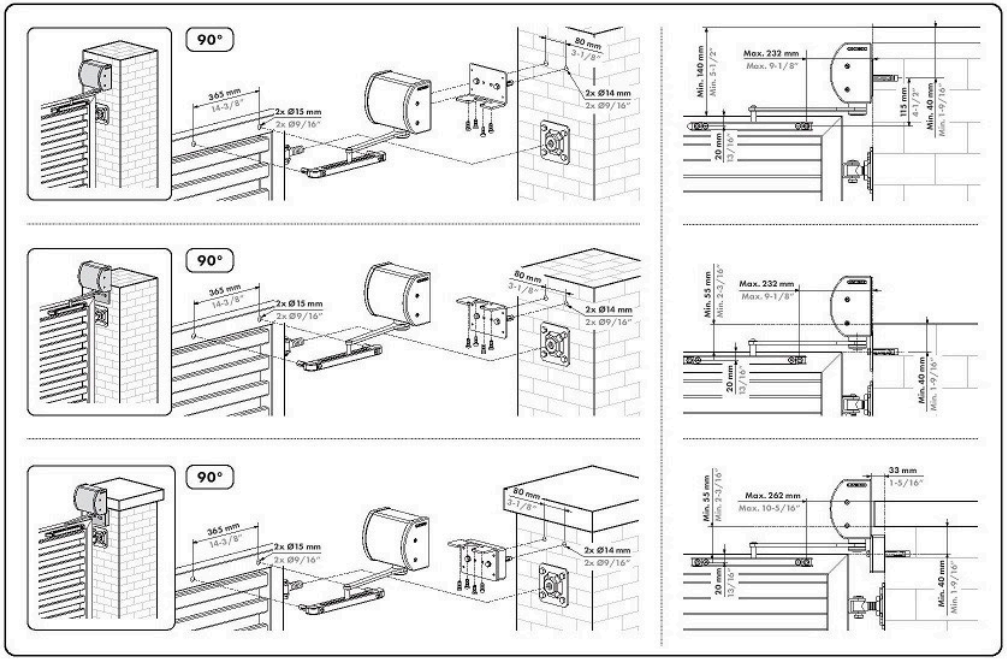


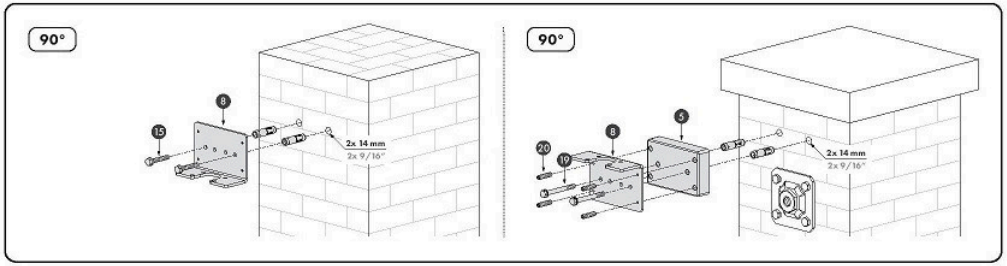


Per montaggio a colonna

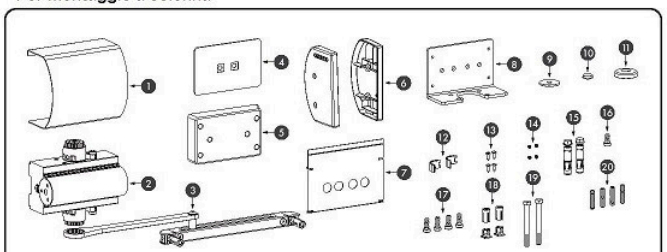



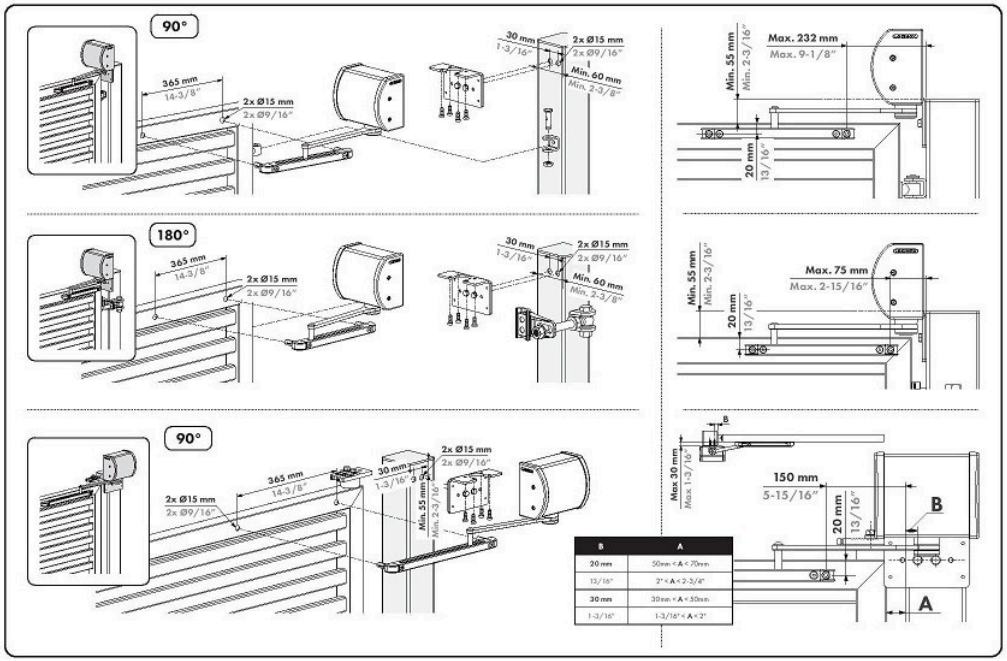



B	A
20 mm	50mm < A < 70mm
13/16"	2" < A < 2-3/4"
30 mm	30mm < A < 50mm
1-3/16"	1-3/16" < A < 2"

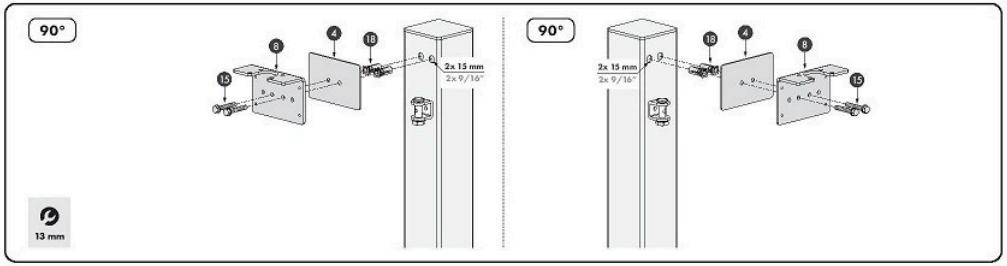



CE


2023-04-21 - rev 10

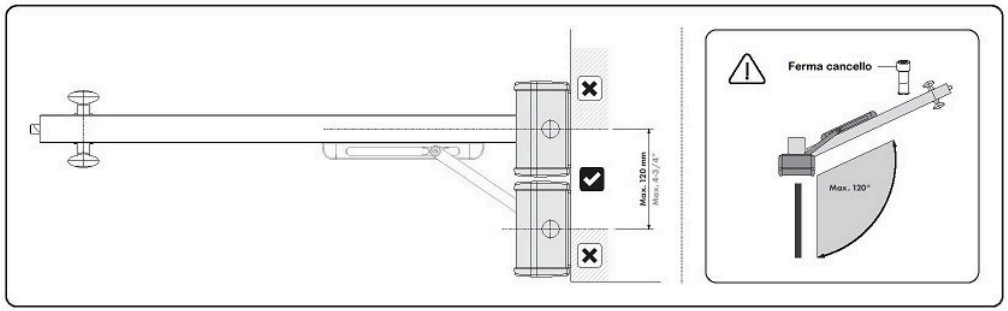


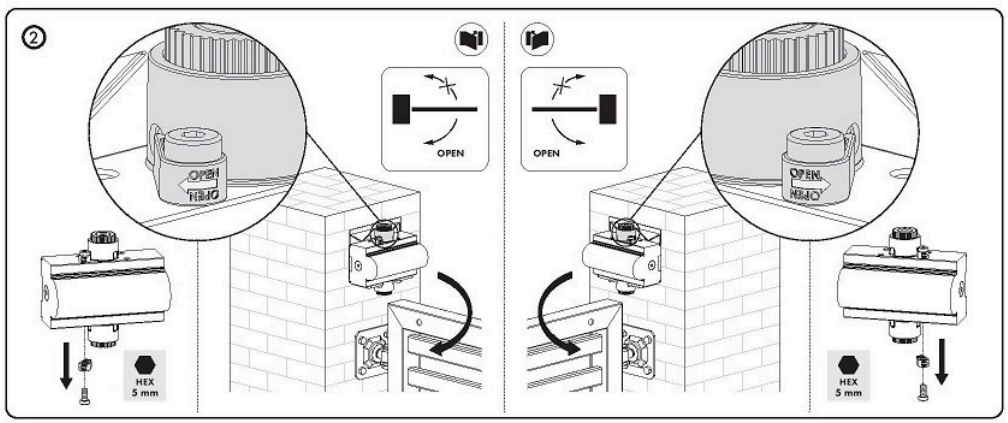








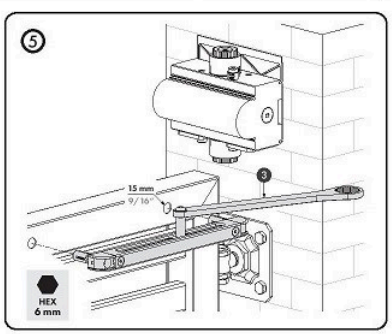


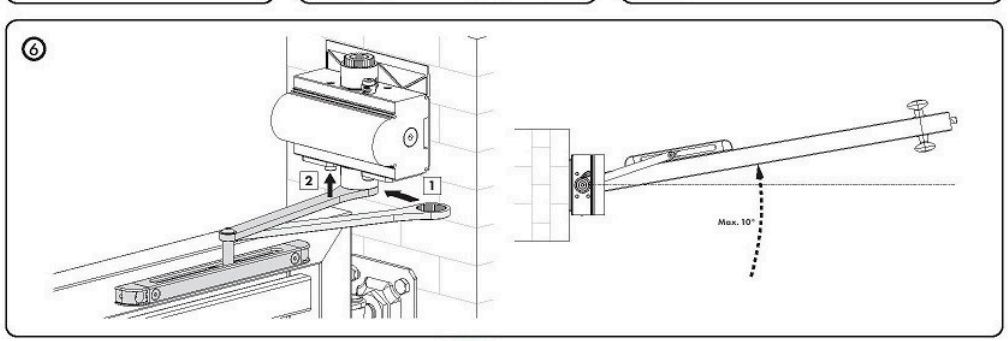


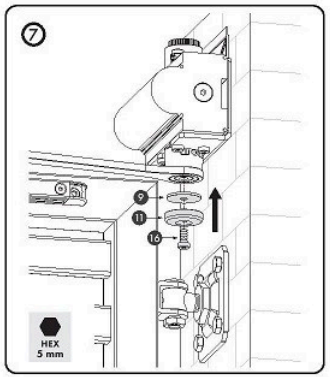

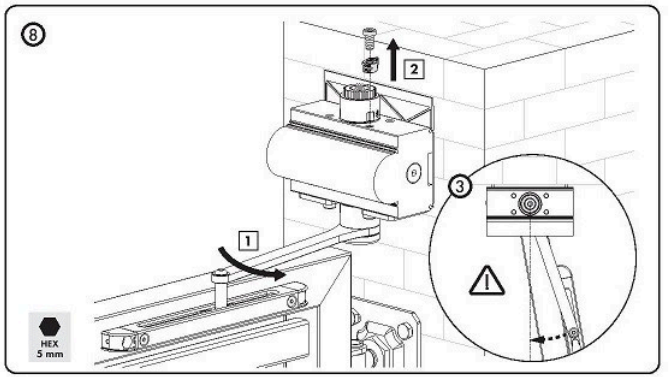

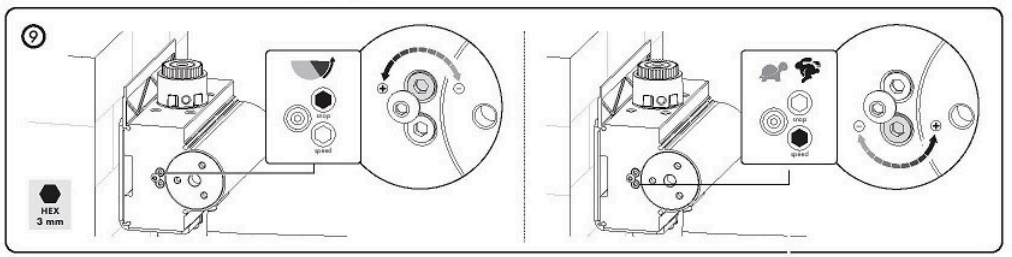

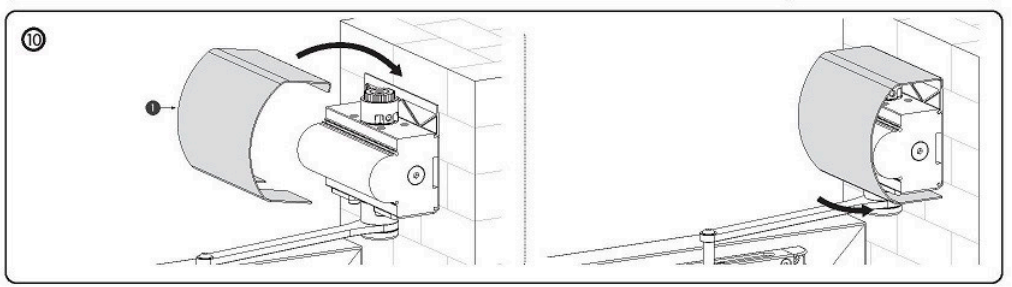

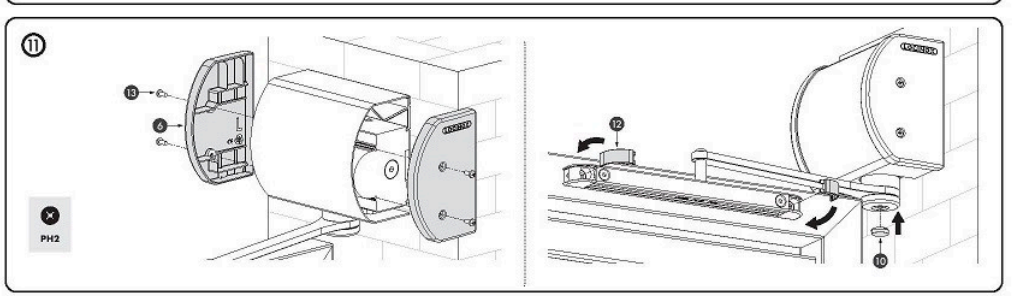

CONCRET
CLEVER systems

LOCINOX
Let's make it better together

Doc. Nr.: MANU-000435

Locinox NV • Mannebeekstraat 21 • 8790 Waregem • Belgium
Locinox CEE • Irysowa 9 • 55-040 Bielany Wroclawskie • Poland
Locinox LLC • 460 Windy Point Drive • Glendale Heights - IL 60139 • USA

MANU-000435

CE